

# NEW

光通信用  
超広帯域バイアスT  
**KBTP002**




● 特 徴

- 小型SMTパッケージ
- 超広帯域 (8MHz to 18GHz)


● 電気的特性

Parameter	Unit	Value	Condition
Freq. Range (-3dB)	MHz	8 to 18,000 (typ)	DCin Shunt
Insertion Loss (1dB)	MHz	20 to 16,000 (typ)	DCin Shunt
Rated Current	mA	300	—

● 外形寸法

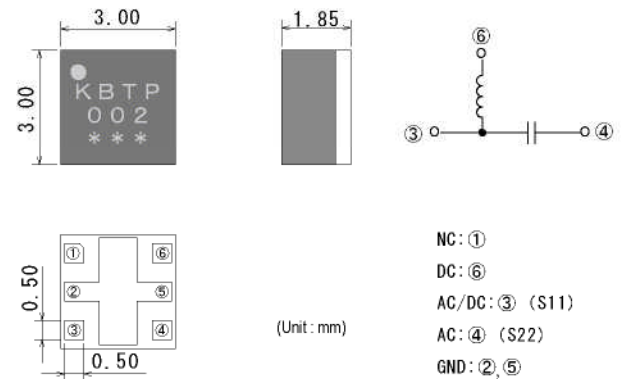

● 周波数特性(10dB/div)

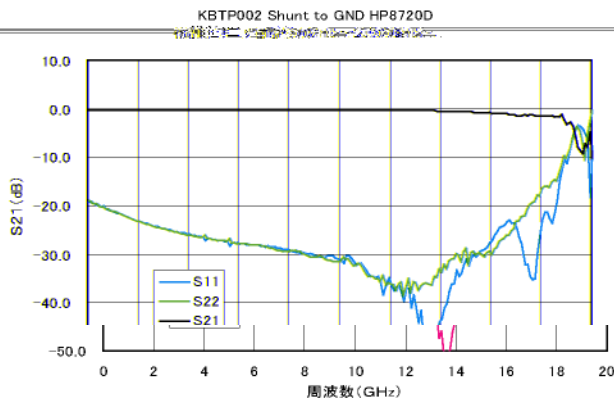

● 挿入損失 vs 周波数 (1dB/div)

